

METAL KOTE

CAPA PROTECTORA DE LIMPIEZA / PELÍCULA PROTECTORA


CÓDIGO DE PRODUCTO: 2250-A



- SOLDABLE
- SE PUEDE PINTAR
- FLEXIBLE

- FÓRMULA ESPECIAL PARA NO AGRIETARSE O DESPRENDERSE
- PREVIENE CORROSIÓN

- AUTORIZADO POR USDA
- GRADO DE ESPECIFICACIONES MILITARES
- USO INTERIOR Y EXTERIOR

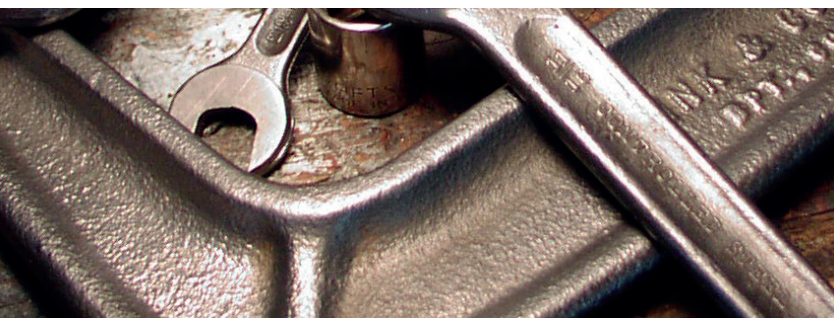

PARA USO EN:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • PIEZAS FUNDIDAS | • TORNOS |
| • PIPAS | • TRAPOS |
| • CABLES | • POLIPASTOS |
| • VÁLVULAS | • POLEAS |
| • HERRAMIENTA | • PIEZAS METÁLICAS |

INSTRUCCIONES

Limpiar parte de todo tipo de mugre, óxido o cascarilla antes de aplicar Metal Kote. Agitar bien el contenedor antes de rociar producto. Mantener contenedor 8-10 pulgadas de despegado del punto de aplicación. Aplicar de manera lenta y estable rociando el spray. Saturar superficie. Para ambiente externo, aplicar una segunda capa después de 5 minutos.

Tiempo de set up – 2 horas.

GROSOR	ALACENAMIENTO EXTERIOR	ALACENAMIENTO INTERIOR
2-3 milésimas de pulgada	1 año	Indefinido
5-6 miésimas de pulgada	2 años	Indefinido

Para remover cubierta, usar Beta-52. Una vez limpio, las partes estarán listas para ser pintadas.

DATOS

FORMA: Aerosol base Solvente
OLOR: Solvente petróleo (fuerte)
COLOR: ámbar
DETERGENCIA: N/A
FOSFATOS: N/A
CAPACIDAD DE HUMECTACION: Buena
PROPULSOR: Hidrocarburo
ALMACENAMIENTO : 1 año +
ESTABILIDAD EN FRIO: 0° F

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: Ninguno
SOLUBILIDAD EN AGUA 0%
BIODEGRADABLE: No
Tasa de EVAPORACION: Lenta %
VOLATILIDAD: 87
GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.38
EXTENSION de llama: Niguna
pH: N/A

PEDIR COTIZACIÓN